


Weiterleiten des Datenverkehrs an den Zweigstellenserver, nachdem der Client einen VPN-Tunnel eingerichtet hat (Routing)

 support.zyxel.eu/hc/de/articles/360007265299-Weiterleiten-des-Datenverkehrs-an-den-Zweigstellenserver-nachdem-der-Client-einen-VPN-Tunnel-eingerichtet-hat-Routing-

Szenario : Standort A und Standort B haben einen Standort-zu-Standort-VPN-Tunnel eingerichtet.

So leiten Sie Datenverkehr von einem mit dem VPN-Tunnel auf Standort A verbundenen Client an Standort B weiter.

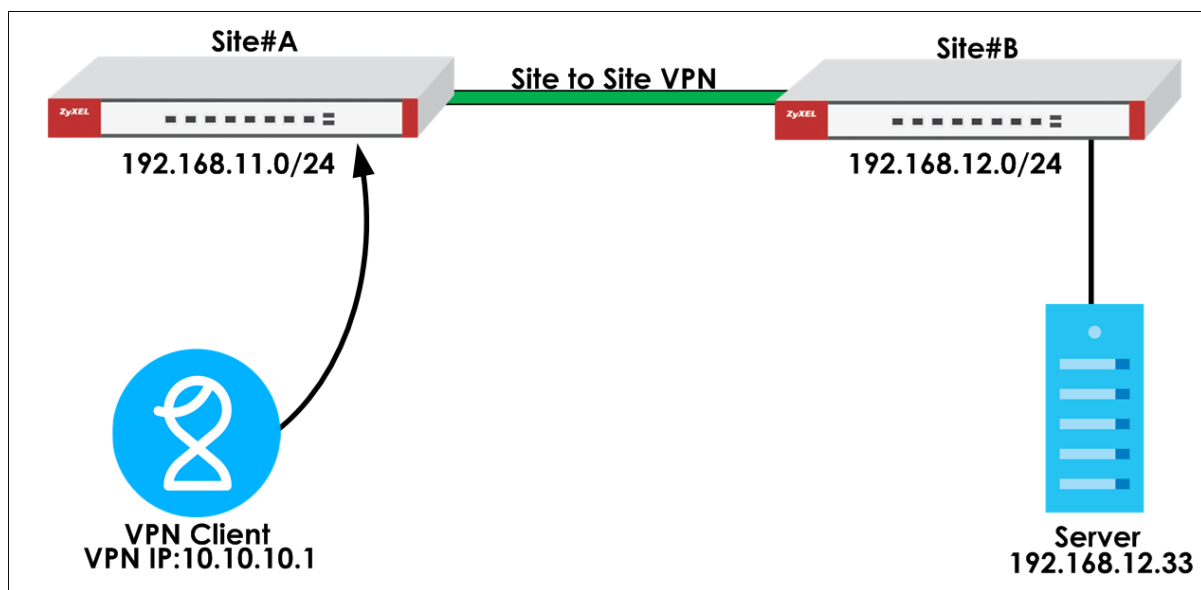

Der VPN-Client kann L2TP / SSL VPN / IPSec VPN sein.

Der Client erhält eine IP-Adresse, die vom Router des Standorts A zugewiesen wurde.

In diesem Szenario erhält der VPN-Client die IP 10.10.10.1, nachdem er über einen L2TP-VPN-Tunnel eine Verbindung zu Standort A hergestellt hat.

Fügen Sie an beiden Standorten eine Richtlinienroute hinzu, um den Datenverkehr weiterzuleiten.

(1) On Site # A (Regel für den Verkehr zu Site # B)

Add Edit Remove Activate Inactivate Move												
#	Status	User	Schedule	Incoming	Source	Destination	DSCP Code	Service	Source Port	Next-Hop	DSCP Mar...	SNAT
1		any	none	any (Exclu...	any	SiteB_Sub 192.168.12.0/24	any	any	any	VPN	preserve	none
Page 1 of 1 Show 50 items Site to Site VPN tunnel Displaying 1 - 1 of 1												

(2) Auf Site # B (Regel für den Datenverkehr zurück zum Client auf Site # A)

Add Edit Remove Activate Inactivate Move												
#	Status	User	Schedule	Incoming	Source	Destination	DSCP Code	Service	Source Port	Next-Hop	DSCP Mar...	SNAT
1		any	none	any [Exclu...	any	VPN_Pool	any	any	any	VPN	preserve	none
Page 1 of 1 Show 50 items 10.10.10.1~10.10.10.100 Site to Site VPN tunnel Displaying 1 - 1 of 1												

Der L2TP-Client sollte jetzt mit dem anderen Standort kommunizieren können.

KB-00477

Copyright © 2021 - Zyxel Support Campus EMEA. Alle Rechte vorbehalten..